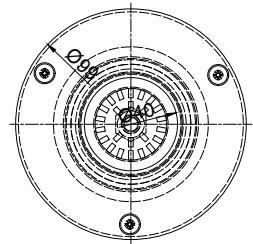
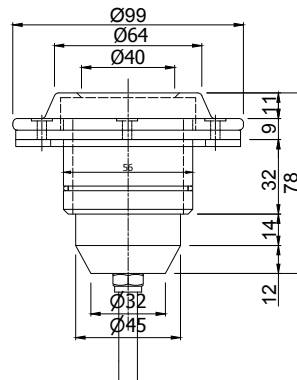


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες/spa, ULS-1
Recessed HALOGEN pool/spa light, ULS-1**

Μικρό μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa, με κομψό σχεδιασμό και glossy φινίρισμα. Διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου 12V-35W ή 50W με δυνατότητα διάχυσης λευκού φωτός και διακρίνεται για το ιδανικό μέγεθός του (πρόσοψη Ø99 mm) που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Σε πισίνες μικρών διαστάσεων ή spa μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος φωτισμός ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων πισίνες αποτελεί ιδανική επιλογή για συμπληρωματικό φωτισμό ή τοποθέτηση στα σκαλοπάτια, προσδίδοντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό αποτέλεσμα. Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή τοποθέτηση ενώ σε περίπτωση χρήσης σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

Small bronze chrome plated underwater pool or spa light, with elegant design and glossy finish. It has a 12V-35W or 50W halogen bulb for white colour light distribution, while its size (faceplate: Ø99 mm) makes it versatile and suitable for numerous applications. It can be installed as a main source of light in small swimming pools or spas, or as an attractive illumination unit on pool stairs. Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

**Χαρακτηριστικά:**


- Υλικό: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτή) ή 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 20 mm.
- Διαστάσεις: Ø 99 x 78 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.

Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** white.
- **1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness:** 20 mm.
- **Dimensions:** Ø 99 x 78 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/polyester.

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipmentΠαρέχεται καλώδιο
Cable includedΑδιάβροχο
WaterproofΠισίνες σκυροδέματος
Concrete poolsΠολυεστερικές πισίνες
Polyester pools

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data | Μονόχρωμο Monochrome | |
|---|---|---------------------------------|
| Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread) | ULS-1H35-02WW | ULS-1H50-02WW |
| Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting) | ULS-1H35-63WW | ULS-1H50-63WW |
| Χρώμα Colour | White | White |
| Kelvin | 3000 K | 3000 K |
| Lumen | 1500 lm | 2000 lm |
| Ισχύς Power | 35 W | 50 W |
| Τάση Voltage | 12V-DC, 50/60Hz | 12V-DC, 50/60Hz |
| Τύπος λάμπας Bulb type | MR16, αλογόνου MR16, halogen | MR16, αλογόνου MR16, halogen |
| Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle | 36° | 36° |
| Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F | 1,65 m - 2x1 mm ² | 1,65 m - 2x1 mm ² |
| Εγκατάσταση Installation | Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas | |

+ EXTRAS**Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories**

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.**Installation on polyester pools:** The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.