



Αντλία υψηλής απόδοσης για πισίνες και spa, σειρά 5P6R
High-efficiency pool/spa pump, 5P6R series



Υψηλή επάρκεια, ελάχιστη συντήρηση και μέγιστη απόδοση - όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από έναν ιδιοκτήτη πισίνας σήμερα. Η 5P6R διαθέτει το νέο δαχτυλίδι καπακιού Quick-Lock και ρακόρ σύνδεσης Ø63 mm. Διαθέσιμες σε μονοφασικά και τριφασικά μοντέλα, σε μεγέθη που ξεκινούν από 0,55 kW έως 2,20 kW. Εξοπλισμένες με μοτέρ ενισχυμένου τύπου. Το μονοφασικό και τριφασικό μοτέρ είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά CE standard με βαθμό προστασίας IPX5.




High efficiency, low maintenance and maximum performance - all the features demanded by today's pool owners. The 5P6R has our new Quick-Lock trap cover ring and 63 mm connection unions to glue. Available in single and three phase models, with ratings from 0,55 kW to 2,20 kW. Equipped with a heavy-duty motor. The single and three phase motor is build according to European CE standards with IPX5 protection.

Χαρακτηριστικά:

- Ποιοτική κατασκευή, ανθεκτικό σώμα αντλίας, μονοκόμματο κατασκευασμένο από Dura-Glas.
- Γρήγορος καθαρισμός: νέο δαχτυλίδι καπακιού Quick-Lock που παρέχει εύκολη πρόσβαση στο καλαθάκι.
- Μεγάλο διάφανο καπάκι με εύκολη πρόσβαση στην επίβλεψη των ακαθαρσιών.
- Βάση ειδικά σχεδιασμένη που καταπνίγει το θόρυβο και τις δονήσεις.
- Αυτόματη αναρρόφηση μέχρι 4,5 m πάνω από την επιφάνεια του νερού.
- Impeller από noryl που αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα νερού.

Specifications:

- Quality construction, durable one-piece pump housing constructed of Dura-Glas.
- Fast cleaning: new Quick-Lock trap cover ring permits fast access to strainer basket.
- Large "See-Thru" lid makes it simple to check for debris.
- Specially designed base dampens sound and vibration.
- Self-priming, suction lift up to 4,5 m above water level.
- Noryl Impeller withstands the toughest water environments.

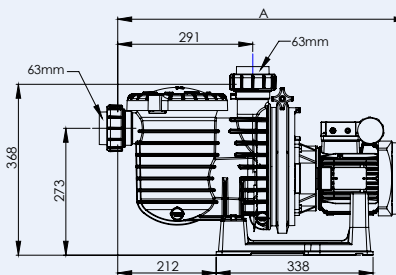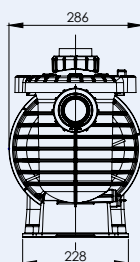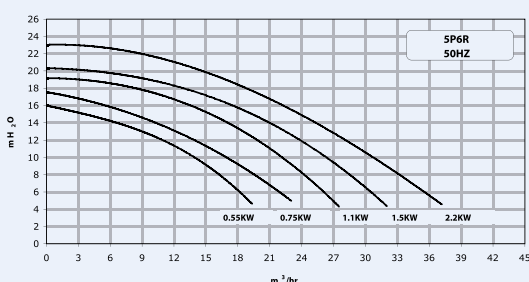

Μοντέλο Model	kW	A (mm)	Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)	Φάση Phase
5P6RD-1	0,55	623	16,5	220/240V
5P6RD-3	0,55	623	16,5	380/420V
5P6RE-1	0,75	633	20,0	220/240V
IE2✓ 5P6RE-3E2*	0,75	633	20,0	380/420V
5P6RF-1	1,10	633	24,5	220/240V
IE2✓ 5P6RF-3E2*	1,10	633	24,5	380/420V
5P6RG-1	1,50	667	29,0	220/240V
IE2✓ 5P6RG-3E2*	1,50	667	29,0	380/420V
5P6RH-1	2,20	667	34,0	220/240V
IE2✓ 5P6RH-3E2*	2,20	667	34,0	380/420V

* IE2-συμβατό / IE2-compliant

Παροχή σε 8 μέτρα μονομετρικό. / Flow rate at 8 meters head.