



Πολυαιθυλενικό φίλτρο άμμου για ιδιωτικές πισίνες, σειρά Pro-series, HB Top  
Polyethylene sand filter for domestic pools, Pro-series, HB Top

5 YEARS  
GUARANTEE  
ΣΩΜΑ  
ΦΙΛΤΡΟΥ  
TANK

2 YEARS  
GUARANTEE  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
EQUIPMENT

**Χαρακτηριστικά:**

- Φυσικό φίλτρο πολυαιθυλενίου με άριστη αντίσταση στις υψηλές πιέσεις (3,5 bar).
- Σώμα φίλτρου κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών NSF.
- Υψηλή αντίσταση σε προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικούς χώρους.
- Εύκολη συντήρηση του μέσου φίλτρασης, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση βαλβίδας.
- Περιστρεφόμενα ντιφιούζερ για εύκολη συντήρηση.
- Φίλτραση 40-50 microns.


**Specifications:**

- Blown polyethylene filter for excellent resistance to high pressures (3,5 bar).
- Tank manufactured according to the NSF standard.
- High resistance to treatment products.
- Weather resistant, can be installed outdoors.
- Easy maintenance of the filtering medium without removing the valve.
- Swivel-mounted laterals for ease of maintenance.
- 40 to 50 microns filtration.



**Μοντέλο:** HB Top, Hayward.  
**Ταχύτητα φίλτρασης:** 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.  
**Μέγιστη πίεση:** 3,5 bar.  
**Πολλαπλή βαλβίδα:** Περιλαμβάνεται (SP0714TE ή SP071620E).

**Model:** HB Top, Hayward.  
**Filtration speed:** 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.  
**Maximum pressure:** 3,5 bar.  
**Selector valve:** Included (SP0714TE or SP071620E).

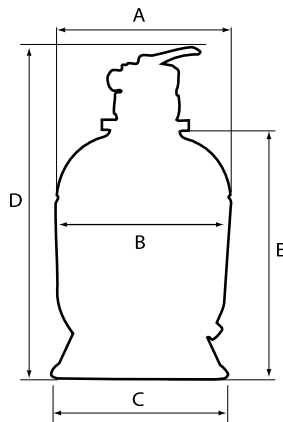

Πολλαπλή βαλβίδα  
Vari-Flo™  
**Vari-Flo™  
6-position valve**



Εύκολη πρόσβαση άμμου αφαιρώντας το κολάρο  
**Sand easily accessible by removing the collar**



Αποστράγγιση με τάπα  
**Drain with plug**

Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
S166TXE	401	391	371	858	598
S210TXE	511	500	521	989	729
S244TXE	612	594	521	1097	837
S0310TXE	762	725	585	1240	934
S0360TXE	895	880	585	1374	1068

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filtration area (m <sup>2</sup> )	Παροχή Flow rate (m <sup>3</sup> /h)	Άμμος Sand (Kg)
S166TXE	401	1,5"	0,12	6	50
S210TXE	511	1,5"	0,20	10	100
S244TXE	612	1,5"	0,28	14	150
S0310TXE	762	2"	0,45	22	250
S0360TXE	895	2"	0,64	30	350