



Αντλία αυτόματης αναρρόφησης για ιδιωτικές πισίνες, σειρά KORAL (KSE)
Self-priming pump for residential pool, KORAL (KSE) series






Χαρακτηριστικά:


- Βελτιωμένο και ιδιαίτερα αθόρυβο υδραυλικό σύστημα.
- Προφίλτρο ορατό εσωτερικά, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.
- Φτερωτή ανθεκτική στη διάβρωση και ισχυρό Noryl υλικό.
- Διπλή αποστράγγιση, εύκολο άνοιγμα (δεν απαιτούνται εργαλεία).
- Συνδέσεις: περιλαμβάνει κολλητά ρακόρ για Ø50 ή Ø63 mm, ANSI 1,5"-2,0".
- Κατάλληλη για χρήση με θαλασσινό νερό ή με χλωριωτή άλατος.
- Χρήση: για οικιακές πισίνες μέχρι 177 m³.

Specifications:

- Optimised and super-silent hydraulic system.
- Interior of the prefilter visible, easy and rapid access.
- Impeller in corrosion-resistant and hard-wearing Noryl.
- Double drain, easy opening (no tools required).
- Connections: includes slip unions for Ø50 or Ø63 mm, ANSI 1,5"-2,0".
- Suitable for use in salt water.
- Usages: for residential pools up to 177 m³.

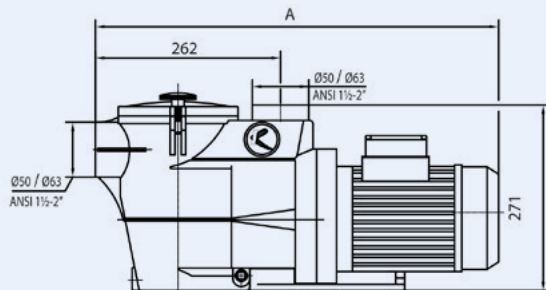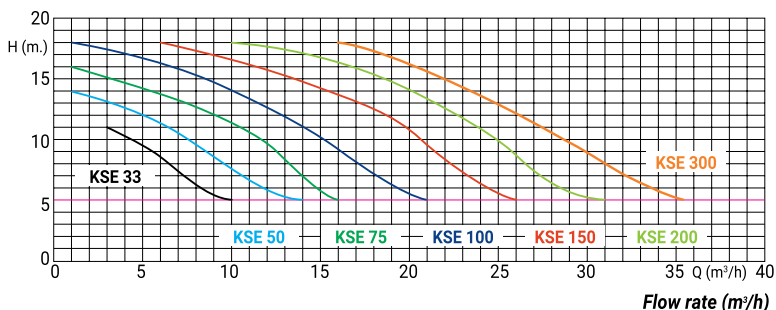

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING



Μοντέλο Model	HP	kW	A (mm)	Ύψος μονομετρικού Manometric height w.c.m								Φάση Phase	Ampere (A)		
				5	6	8	10	11	12	14	16				18
				Παροχή (m³/h) Flow rate (m³/h)											
KSE 33 M	0,33	0,45	503	11	8,9	7	4,8	3	-	-	-	-	230V	2,45	
KSE 50 M	0,50	0,58	550	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	-	-	230V	3,2	
KSE 50 T1													230/400V	2,40/1,0	
KSE 75 M	0,75	0,75	550	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	-	230V	4,0	
KSE 75 T1													230/400V	4,0	
KSE 100 M	1,00	1,0	550	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1	230V	5,0	
KSE 100 T1													230/400V	3,4/2,0	IE3✓
KSE 150 M	1,50	1,6	580	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2	230V	7,5	
KSE 150 T1													230/400V	5,0	IE3✓
KSE 200 M	2,00	1,92	580	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12	230V	9,0	
KSE 200 T1													230/400V	3,6/2,2	IE3✓
KSE 300 M	3,00	2,6	620	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2	230V	12,5	
KSE 300 T1													230/400V	5,0/2,9	IE3✓