



Φίλτρα διατομικής γης PRO GRID
D.E. filter PRO GRID



Χαρακτηριστικά:

- Δεξαμενή φίλτρου κατασκευασμένη από ενισχυμένο θερμοπλαστικό, υψηλής αντοχής, εγγυημένη ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
- Νέου, μοντέρνου σχεδιασμού, χειροκίνητο εξαρτητικό.
- Μανόμετρο, εξαρτητικό και τάπα αδειάσματος.
- Σώμα σε ένα κομμάτι με κλειδί για βίδωμα.
- Πάχος φίλτρου: 2 έως 5.
- Αφήστε επαρκές ύψος για να ανοίγει το φίλτρο (ελάχιστο ελεύθερο ύψος: 650 mm πάνω από το φίλτρο).
- Διατίθεται χωρίς την πλαστική πολλαπλή βαλβίδα.

Specifications:

- Strong filter tank of injected reinforced thermoplastic, corrosion-proof guarantee and high resistance.
- New high profile manual air relief.
- Filter top and bottom alignment marks.
- Pressure gauges, purge and drain plugs.
- One piece, with key for screwing.
- Filter finesse: 2 to 5.
- Allow sufficient height to open the filter (minimum clearance height: 650 mm above the filter).
- Delivered without side valve.



ΣΙΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ TANK


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ EQUIPMENT



Our filter clamp assembly consists of two key components that work together with the clamp



Η βαλβίδα πολλαπλών θέσεων πωλείται ξεχωριστά
6-position valve sold separately

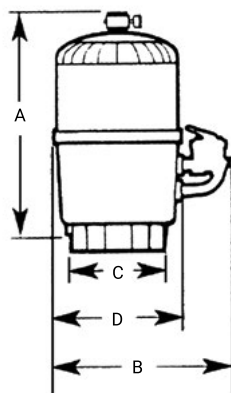

Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DE2420EURO	810	838	381	660
DE3620EURO	870	838	381	660
DE4820EURO	1020	838	381	660
DE6020EURO	1070	838	381	660
DE7220EURO	1320	838	381	660

Μοντέλο Model	Παροχή Flow rate (m³/h)	Επιφάνεια φίλτρανσης Filter surface	Διατομική γη (Kg) D.E. (Kg)	Είσοδος/Εξοδος In/Out
DE2420EURO	11	2,20 m²	1,3	1,5"
DE3620EURO	16	3,30 m²	2	1,5"
DE4820EURO	22	4,45 m²	2,7	2"
DE6020EURO	27	5,60 m²	3,4	2"
DE7220EURO	30	6,60 m²	4	2"

PRO GRID

Κωδικός Code	Μοντέλο Φίλτρου Filter Model	Είσοδος/Εξοδος In/Out	Αρ. θέσεων Βαλβίδων No of valve positions
SP0710XR50E	DE2420 - DE3620	1,5"	6
SP0715XR50E	DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ PRO GRID VALVES FOR PRO GRID