



Πολυεστερικό φίλτρο άμμου για ιδιωτικές πισίνες, σειρά TRITON I / TRITON II
Fiberglass sand filter for domestic pools, TRITON I / TRITON II series

Χαρακτηριστικά:

- Ενιαίο σώμα από ενισχυμένο fiberglass και επιστρωση αντιληιακής προστασίας UV.
- Μανόμετρο κορυφής για εύκολη ανάγνωση. Χειροκίνητο εξερευνητικό.
- Ντιφιούζερ 360 μοιρών που κρατά την άμμο επίπεδη για μέγιστη φίλτραση, με σχεδιασμό "swing-away" για εύκολη πρόσβαση στην περιοχή της άμμου.
- Εύκολη στη χρήση τάπα αποστράγγισης για απλοποίηση της συντήρησης και της περιόδου του χειμώνα.
- Όλα τα εξαρτήματα των φίλτρων είναι με σπειρώμα για εύκολη συντήρηση.
- Διαθέσιμο με τεχνολογία ClearPro.



Specifications:

- One-piece, fiberglass reinforced tank with UV resistant coating.
- Easy-to-read top mounted pressure gauge with manual air relief.
- A 360° diffuser to keep the sand bed flat for optimum filtration, has a "swing-away" design for instant access to sand.
- Easy-to-use water drain for simplified service and winterizing.
- All filter fittings are threaded for easy servicing.
- Available with ClearPro Technology.



Μοντέλο: TR Triton, Pentair.
Μέγιστη πίεση: 3,5 bar.
Ταχύτητα φίλτρασης: 50 m³/h/m².
Πολλαπλή βαλβίδα: Περιλαμβάνεται.

Model: TR Triton, Pentair.
Maximum pressure: 3,5 bar.
Filtration speed: 50 m³/h/m².
Selector valve: Included.

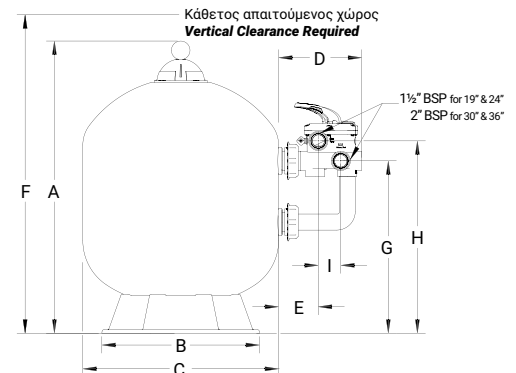

Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
F-19S8-TRV / F-19S8-TRCP	825	400	480	252	120	876	463	524	70
F-24S8-TRV / F-24S8-TRCP	955	400	610	252	120	1006	530	592	70
F-30S8-TRV / F-30S8-TRCP	1095	610	762	302	160	1146	590	671	70
F-36S8-TRV / F-36S8-TRCP	1200	610	914	302	160	1251	657	738	70

Μοντέλο Model	ClearPro Technology®	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection (mm)	Επιφάνεια φίλτρασης Filtration area (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (Kg)	
						0,4-0,8 mm	3-5 mm
TR-40/F-19S8-TRV		480	1,5"	0,17	8,5	52	20
TR-40/F-19S8-TRCP	✓					80	-
TR-60/F-24S8-TRV		610	1,5"	0,29	14	108	40
TR-60/F-24S8-TRCP	✓					150	-
TR-100/F-30S8-TRV		762	2"	0,45	22	200	80
TR-100/F-30S8-TRCP	✓					275	-
TR-140/KIT-F-36S8-TRV		914	2"	0,64	32	310	120
TR-140/F-36S8-TRCP	✓					420	-