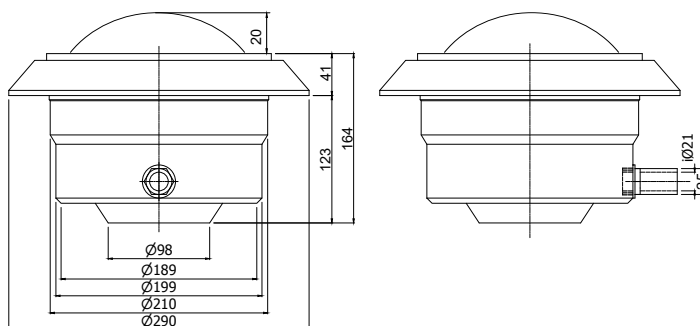


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες, ULPD-3P / LPLD-3P**
Recessed LED pool light, ULPD-3P / LPLD-3P

Φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS πλαστικό που διατίθεται με λαμπτήρα led PAR 56 με 252 ή 352 led (50.000 ώρες ζωής), μονόχρωμου ή μεταβαλλόμενου φωτισμού σε warm white, cool white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα επιλογής μέσα από 15 προγράμματα φωτισμού. Οι διαστάσεις του είναι $\varnothing 290 \times 184$ mm και προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση με στήριξη σε φωλιά εντοιχισμού. Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένο εξοπλισμό που αποτελείται από 2,5 μέτρα αδιάβροχο καλώδιο, κλιπς ή βίδες και πλαϊνή έξοδο καλωδίου ενώ είναι κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος και liner. Χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη ανθεκτικότητά του στις ακτίνες UV και τα χημικά ενώ επιτρέπει την αλλαγή λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού στο εσωτερικό της υδάτινης κατασκευής. Τέλος, να τονίσουμε πως πρόκειται για μία εξαιρετική επιλογή που εναρμονίζεται σε κάθε περιβάλλον.

White ABS plastic pool light equipped with LED PAR 56 bulb with 252 or 352 single or multi-colour LED units. It is available in warm white, cool white, blue or RGB colour in 15 illumination programme modes. Its face has an overall diameter of 290 mm and a faceplate thickness of 41 mm. It is provided with its own wall niche, 2,5 meters of waterproof cable, clips or screws and a side cable outlet. Designed for underwater wall installation in concrete or liner structures. Exceptional chemical resistance and UV protection. The bulb can be changed without removing the water from the structure. It is an exceptional choice suitable for every environment.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white, μπλε και RGB.
- 15 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 41 mm.
- Διάμετρος προσώπου: $\varnothing 290$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

Specifications:


- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to 1 m depth.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** cool white, warm white, blue and RGB.
- **15 illumination programme modes**
- **2,5 m cable H07RN-F 2x1 mm².**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 41 mm.**
- **Faceplate diameter: $\varnothing 290$ mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete/liner.**
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Liner πισίνας
Liner pools



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome					Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (σκυροδέμα) Model (concrete pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-3P352-PRWW-C	ULPD-3P252-PRCW-C	ULPD-3P352-PRCW-C	ULPD-3P252-PRB-C	ULPD-3P352-PRB-C	ULPD-3P252-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPD-3P352-PRWW-S*	ULPD-3P252-PRCW-S*	ULPD-3P352-PRCW-S*	ULPD-3P252-PRB-S*	ULPD-3P352-PRB-S*	ULPD-3P252-PRM-S*
Μοντέλο (liner) Model (liner pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-3P352-PCWW-C	LPLD-3P252-PCCW-C	LPLD-3P352-PCCW-C	LPLD-3P252-PCB-C	LPLD-3P352-PCB-C	LPLD-3P252-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-3P352-PCWW-S*	LPLD-3P252-PCCW-S*	LPLD-3P352-PCCW-S*	LPLD-3P252-PCB-S*	LPLD-3P352-PCB-S*	LPLD-3P252-PCM-S*
Χρώμα Colour		Warm White	Cool White	Cool White	Blue	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds		352	252	352	252	352	252
Kelvin		3000-3500 K	6000-6500 K	6000-6500 K	-	-	-
Lumen		1500-1650 lm	1080-1180 lm	1500-1650 lm	216-270 lm	300-350 lm	390-450 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength		-	-	-	466 nm	466 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25 W	18 W	25 W	18 W	25 W	18 W
Τάση Voltage		12V-AC, 50/60Hz					
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		PAR 56 LED / 178 mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		45°	45°	45°	45°	45°	45°
Διάρκεια ζωής Lifespan		50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs	50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature		-20°C έως +80°C -20°C up to +80°C					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		2,5 m - 2x1 mm ²					
Εγκατάσταση Installation		Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools					

* Παρέχονται μόνο με επίπεδο πρόσωπο.

* Are provided only with flat face plate.


EXTRAS



Επίπεδο
πρόσωπο
σαν επιλογή.
Flat face as
an option.



Ανοξείδ.
πρόσωπο
σαν επιλογή
FFW-S00 (σ. 176).
s.s. front face
as an option
FFW-S00 (p. 176).



Liner εκδοχή
με 18 μπρούτζινα
παρεμβίσματα
σαν επιλογή.
Liner version with
18 bronze inserts
as an option.



RCP-1500: Πίνακας
ελέγχου για εναλλαγή του
προγράμματος φωτισμού
(σελ. 173).
RCP-1500: Control panel
for illumination mode
exchanging (p. 173).