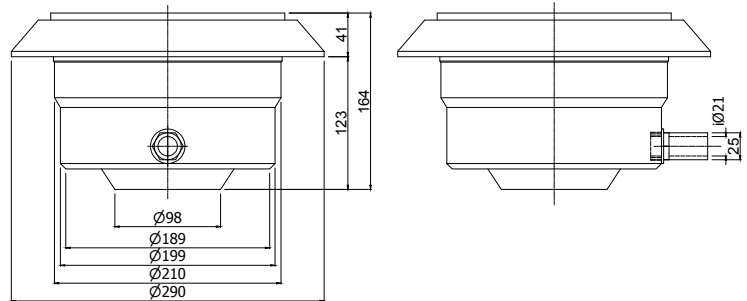


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες, ULPD-3R / LPLD-3R
Recessed LED pool light, ULPD-3R / LPLD-3R**

Φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS πλαστικό με λάμπα led ρητίνης 90, 324 ή 531 led, σε cool white και RGB χρωματισμούς η οποία λόγω κατασκευής καθιστά αδύνατη τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητα επιλογής μέσα από 16 προγράμματα φωτισμού. Είναι διαθέσιμο με φωλιά εντοιχισμού για πισίνες σκυροδέματος ή liner και παρέχεται με εξαρτήματα όπως εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο 4 m καθώς και βίδες ή κλίπς που καθιστούν εύκολη την αλλαγή λαμπτήρα, τη συντήρηση και την τοποθέτησή του. Διαθέτει καλαίσθητο κωνικό πρόσωπο διαμέτρου Ø290 mm, μεγάλη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και τα χημικά ενώ να σημειωθεί πως εξυπηρετείται η αλλαγή λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού στο εσωτερικό της κατασκευής.

White ABS plastic pool light bearing a resin filled LED bulb of 90, 324 or 531 LED units that prevent water from infiltrating the light. It is available in cool white or RGB colour in 16 illumination programme modes. It has a niche for mounting in concrete or liner structures. Elegant conical shaped front face of 290 mm overall diameter. It is provided with a 4 meter long cable, a flexible conduit hose, screws or clips that ensure an easy and quick installation and maintenance. Exceptional chemical resistance and UV protection. The bulb can be changed without removing the water from the structure.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού.
- 4 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 41 mm.
- Διάμετρος προσώπου: Ø 290 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

Specifications:



- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to 2 m depth.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** cool white or RGB.
- **16 illumination programme modes.**
- **4 m cable H07RN-F 2x1 mm².**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 41 mm.**
- **Faceplate diameter: Ø 290 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete/liner.**
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Liner πισίνες
Liner pools




Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour		
Μοντέλο (σκυροδέμα) Model (concrete pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-3R90-PRCW-C	ULPD-3R324-PRCW-C	ULPD-3R531-PRCW-C	ULPD-3R90-PRM-C	ULPD-3R324-PRM-C	ULPD-3R531-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPD-4R90-PRCW-S*	ULPD-4R324-PRCW-S*	ULPD-4R531-PRCW-S*	ULPD-4R90-PRM-S*	ULPD-4R324-PRM-S*	ULPD-4R531-PRM-S*
Μοντέλο (liner) Model (liner pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-3R90-PCCW-C	LPLD-3R324-PCCW-C	LPLD-3R531-PCCW-C	LPLD-3R90-PCM-C	LPLD-3R324-PCM-C	LPLD-3R531-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-4R90-PCCW-S*	LPLD-4R324-PCCW-S*	LPLD-4R531-PCCW-S*	LPLD-4R90-PCM-S*	LPLD-4R324-PCM-S*	LPLD-4R531-PCM-S*
Χρώμα Colour		Cool White	Cool White	Cool White	RGB	RGB	RGB
Αριθμός led No. of leds		90	324	531	90	324	531
Kelvin		9000 K	9000 K	9000 K	-	-	-
Lumen		1406 lm	1850 lm	2921 lm	575 lm	925 lm	1450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		16 W	19 W	28 W	15 W	21 W	25 W
Τάση Voltage		12V-AC, 50/60Hz					
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Λάμπα ρητίνης / 170 mm Resin filled / 170 mm					
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		120°	120°	120°	120°	120°	120°
Διάρκεια ζωής Lifespan		> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs	> 25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature		έως +40°C up to +40°C					
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		4 m - 2x1 mm ²					
Εγκατάσταση Installation		Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools					


* Παρέχονται μόνο με επίπεδο πρόσωπο.

* Are provided only with flat face plate.

EXTRAS



Επίπεδο
πρόσωπο
σαν επιλογή.
Flat face as
an option.



Ανοξείδ.
πρόσωπο
σαν επιλογή
FFW-S00 (σ. 176).
s.s. front face
as an option
FFW-S00 (p. 176).



Liner εκδοχή
με 18 μπρούτζινα
παρεμβίσματα
σαν επιλογή.
Liner version with
18 bronze inserts
as an option.



RCP-1500: Πίνακας
ελέγχου για εναλλαγή του
προγράμματος φωτισμού
(σελ. 173).
RCP-1500: Control panel
for illumination mode
exchanging (p. 173).