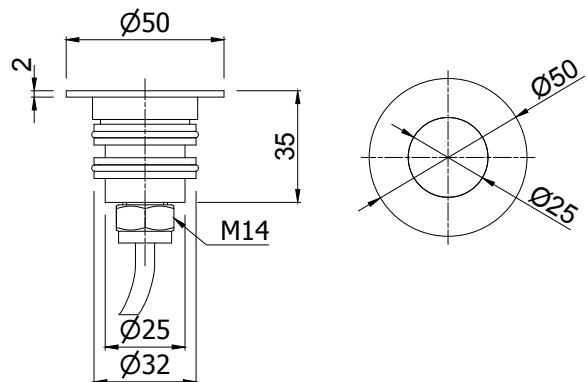


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-12**  
**Recessed LED pool/spa light, ULSD-12**

Μικρού τύπου spot φωτιστικό, ιδανικό για spa, μικρών διαστάσεων πισίνες ή βοηθητικό φωτιστικό σε μεγαλύτερης διάστασης πισίνες. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316), διαθέτει glossy φινίρισμα και λεπτό συμπαγή σχεδιασμό με μικρή πρόσοψη  $\varnothing 50$  mm και σύνδεση 40 mm για κουμπωτή εφαρμογή. Το φωτιστικό διατίθεται με led πλάκα ισχύος 2W και παρέχει μονόχρωμο φωτισμό σε cool white ή warm white απόχρωση, με δυνατότητα χρήσης dimmer. Είναι ιδανικό για υποβρύχια εγκατάσταση, τόσο στα τοιχεία, όσο και στον πυθμένα της κατασκευής σκυροδέματος. Τέλος, να αναφερθεί πως διαθέτει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στα χημικά.

**Mini spotlight, ideal for spas and small swimming pools; it can also be used as an auxiliary light in larger pools. Made with stainless steel (AISI-316), it has a glossy finish and an ultra-thin compact design. The faceplate is 50 mm in diameter and has a 40 mm connection for push mounting installation. It comes equipped with a LED board of 2W for single-colour light, available in cool white or warm white and dimming ability. Suitable for underwater wall or bottom installation in concrete structures. Chemical resistant.**

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 40 mm για κουμπωτή τοποθέτηση.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.
- Πάχος προσώπου: 2 mm.
- Διαστάσεις:  $\varnothing 50$  x 35 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

**Specifications:**

- **Material:** stainless steel (AISI-316).
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 40 mm (push mounting).
- **Light colour:** cool white, warm white.
- **Dimming ability.**
- 1,65 m of H07RN-F, cable size 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.
- **Faceplate thickness:** 2 mm.
- **Dimensions:**  $\varnothing 50$  x 35 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete.
- **Chemical resistance.**



**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipment




Παρέχεται καλώδιο  
Cable included



Αδιάβροχο  
Waterproof



Πισίνες  
σκυροδέματος  
Concrete pools

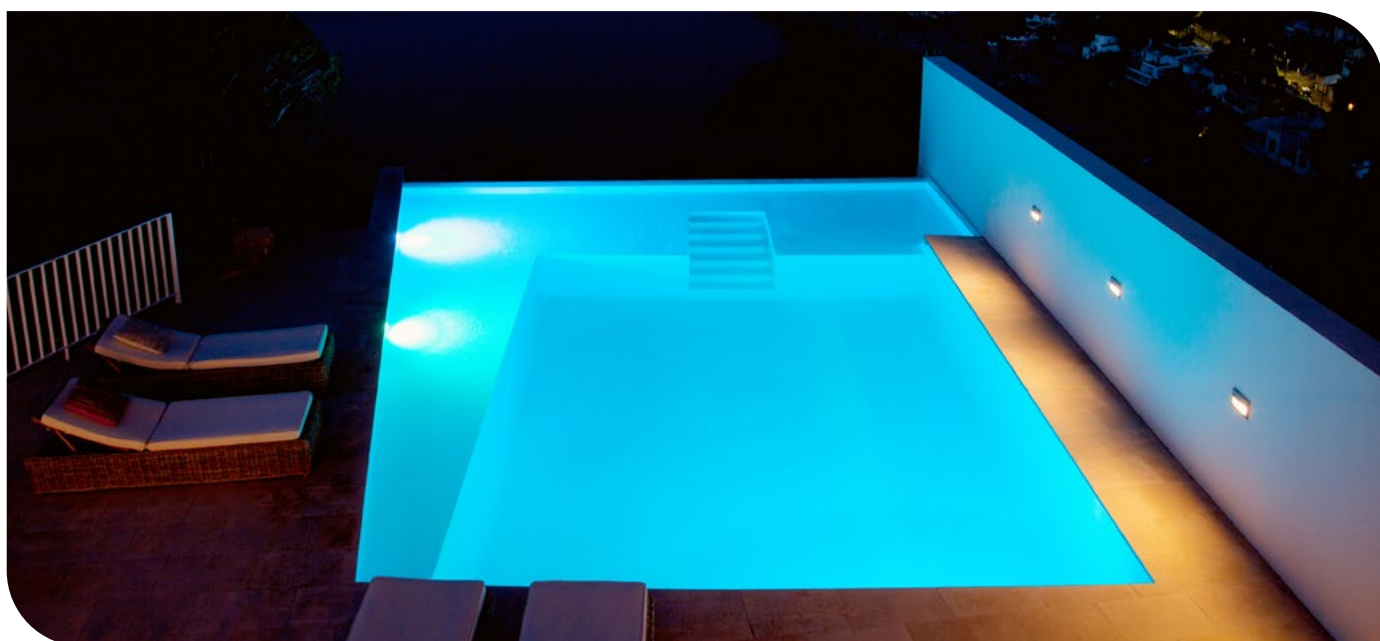

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο (40 mm κομπωτό) Model (40 mm push mounting)	ULSD-12M1-40WW	ULSD-12M1-40CW
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White
Αριθμός led No. of leds	1	1
Kelvin	3000 K	6500 K
Lumen	213 lm	260 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	2 W	2 W
Τάση Voltage	12/24V-DC, 50/60Hz	12/24V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοικτού τύπου πλακέτα / 20 mm Open type led board / 20 mm	
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	~ 45°x20° οβάλ ακτίνα (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) ~ 45°x20° oval beam (depending on the used lens)	
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x0,75 mm <sup>2</sup>	1,65 m - 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas	