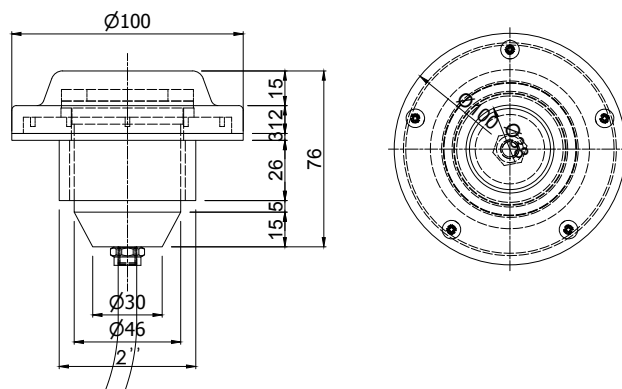


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-2
Recessed LED pool/spa light, ULSD-2**

Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS π्लाστικό που διατίθεται με λάμπα led 12V-5W τύπου MR16 σε cool white, warm white ή μπλε χρωματισμούς. Το λευκό συνοδεύει εξαιρετικά υδάτινες κατασκευές με λεπτομέρειες ίδιου χρώματος αναδεικνύοντας μία κομψή και μίνιμαλ αισθητική. Το φωτιστικό διαθέτει προστασία από ακτίνες UV καθώς και μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά, τοποθετείται υποβρύχια στα τοιχία της κατασκευής και έχει διάμετρο πρόσοψης 100 mm. Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή ενώ είναι ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος αλλά και πολυεστερικές για την εγκατάσταση στις οποίες παρέχεται με επιπλέον π्लाστικό παξιμάδι.

White ABS plastic underwater pool or spa light with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour. The white colour combines wonderfully with pools equipped with white accessories, endowing them with an elegant and minimal look. Exceptional chemical resistance and UV protection. It is designed for underwater wall installation and has a diameter of 100 mm. It is manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. Perfect for concrete pools, while for installation in polyester pools the light fixture is supplied with an additional plastic nut.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS π्लाστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό σπειρώμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 27 mm.
- Διαστάσεις: Ø 100 x 76 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** cool white, warm white, blue.
- 1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- **Faceplate thickness:** 27 mm.
- **Dimensions:** Ø 100 x 76 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/polyester.
- **UV protection & chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included




Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools

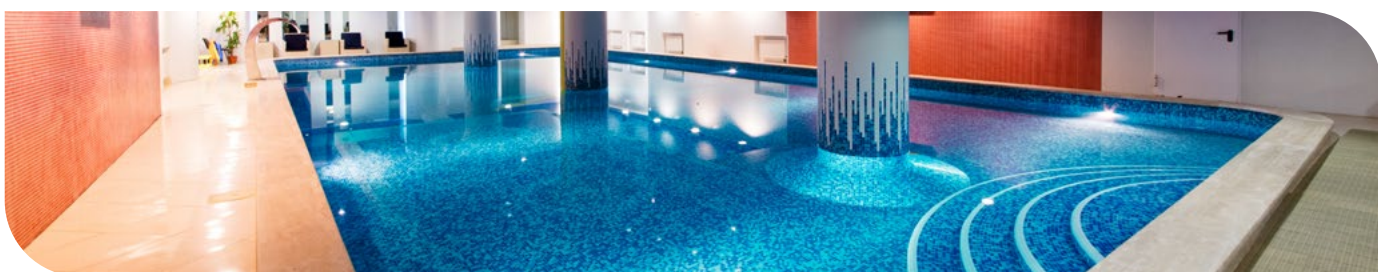

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-2M24-02WW	ULSD-2M24-02CW	ULSD-2M60-02B
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-2M24-63WW	ULSD-2M24-63CW	ULSD-2M60-63B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spas		

+ EXTRAS



Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.

Installation on polyester pools: The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.