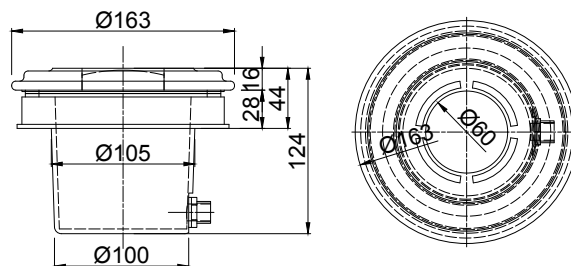


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-4R / LLSLD-4R
Recessed LED pool/spa light, ULSD-4R / LLSLD-4R**

Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W που διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού. Η λάμπα led δεν επιτρέπει τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της ενώ δίνεται η δυνατότητα χρήσης dimmer για αυξομείωση στην ένταση του φωτισμού σε χρώματα daylight white και warm white. Το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού, έχει διάμετρο 163 mm και εγκαθίσταται υποβρύχια, στα τοιχία του υδάτινου περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται ενώ διαθέτει προστασία από τις ακτίνες UV. Να σημειωθεί πως το μοντέλο ULSD-4R προβλέπεται για κατασκευές σκυροδέματος ενώ το μοντέλο LLSLD-4R είναι διαθέσιμο με εξαρτήματα liner για εγκατάσταση σε liner πισίνες και spa.

White ABS plastic underwater pool or spa light with a resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W in daylight white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. The LED bulb prevents water from infiltrating the light and allows for the use of a dimmer for daylight white and warm white colour. The light has UV protection, comes with its own wall niche, has a diameter of 163 mm, and is available for underwater wall installation. It should be noted that the ULSD-4R model is provided for concrete structures, while the LLSLD-4R model is also available with liner accessories for installation in liner pools and spas.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5 mm².
- Πάχος προσώπου: 16 mm.
- Διαστάσεις: Ø 163 x 124 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2 m of H07RN-F, cable size 2x1,5 mm².**
- **Faceplate thickness:** 16 mm.
- **Dimensions:** Ø 163 x 124 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/liner.
- **UV protection & chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof




Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Liner πισίνας
Liner pools



Πισίνας
σκυροδέματος
Concrete pools

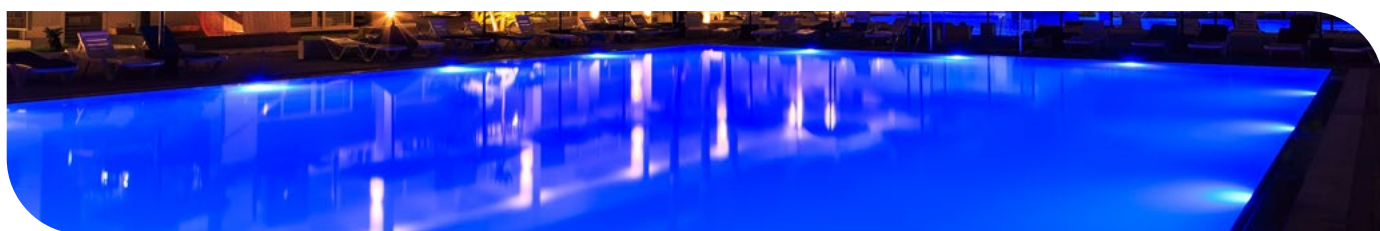

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (πισίνας/spa σκυροδέματος) Model (concrete pools/spa)	ULSD-4R16-PFWW	ULSD-4R16-PFDW	ULSD-4R16-PFB	ULSD-4R24-PFM
Μοντέλο (liner πισίνας/spa) Model (liner pools/spa)	LLSD-4R16-PFWW	LLSD-4R16-PFDW	LLSD-4R16-PFB	LLSD-4R24-PFM
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2 m - 2x1,5 mm ²	2 m - 2x1,5 mm ²	2 m - 2x1,5 mm ²	2 m - 2x1,5 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνας και spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools and spas			

EXTRAS



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04). (βλέπε σελ. 176).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish! (See page 176).



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).