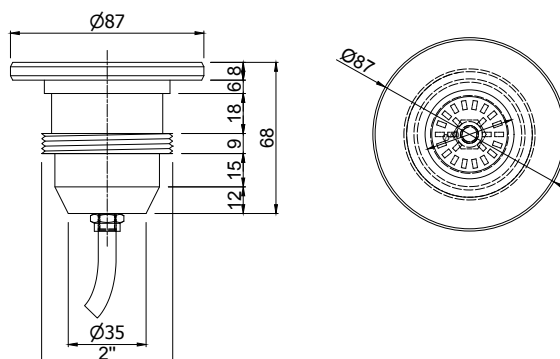


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-5
Recessed LED pool/spa light, ULSD-5**

Φωτιστικό πισίνας ή spa με ανοξείδωτη πρόσωψη (AISI-316) και μπρούντζινο επιχρωμιωμένο σώμα. Το φωτιστικό διαθέτει λάμπα led 12V-5W τύπου MR16 και παρέχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε cool white, warm white ή μπλε χρωματισμό φωτισμού. Το glossy φινίρισμά του προσφέρει ένα κομψό αισθητικό αποτέλεσμα ενώ διαθέτει επίπεδη πρόσωψη $\varnothing 87$ mm ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί τόσο στα τοιχία όσο και στον πυθμένα του υδάτινου περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται. Τέλος, το φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή σε πισίνες σκυροδέματος και έχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στα χημικά.

Underwater pool or spa light with a faceplate of stainless steel (AISI-316) and a body of bronze chrome plated. The light comes with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white, or blue colour. The glossy finish offers a stylish appearance and the flat faceplate (diameter: 87 mm) allows for installation both on the wall and the bottom. Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation in concrete pools. This light is particularly chemical resistant.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο σώμα & πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white, μπλε.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 8 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 87$ x 68 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated body & stainless steel (AISI-316) faceplate.
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** cool white, warm white, blue.
- **1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness:** 8 mm.
- **Dimensions:** $\varnothing 87$ x 68 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete/polyester.
- **Chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-5M24-02WW	ULSD-5M24-02CW	ULSD-5M60-02B
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-5M24-63WW	ULSD-5M24-63CW	ULSD-5M60-63B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas		

+ EXTRAS



Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.

Installation on polyester pools: The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.