




Ολοκληρωμένα kit σιντριβανιού FNS-100
Complete fountain kit FNS-100

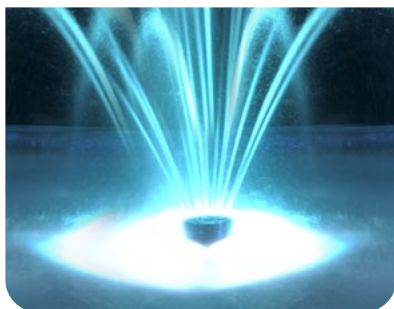

Ολοκληρωμένο συγκρότημα σιντριβανιού ιδανικό για διακριτική και έξυπνη διακόσμηση. Το kit περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη διαμόρφωση ενός πλήρους σιντριβανιού, έτοιμο προς λειτουργία. Είναι στημένο σε μια ορθογώνιου σχήματος βάση εξοπλισμένη με ένα φωτιστικό και ένα ακροφύσιο σιντριβανιού. Η βάση είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316. Η επιλογή του ακροφυσίου μπορεί να γίνει από μία σειρά διαφορετικών ακροφυσίων. Όλα τους προσφέρουν μοναδικά εφέ νερών και δέχονται φωτισμό από ένα φωτιστικό σώμα. Περιλαμβάνονται ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία, πίνακας ελέγχου και καλώδιο.

Complete fountain kit ideal for district and smart decoration. The kit includes all the necessary fountain units to form a complete fountain ready for operation. It is structured on a rectangular-shaped base equipped with one light unit and one fountain nozzle. The base is made of stainless steel, AISI-316. The fountain nozzle can be selected from a number of different nozzles. All of them produce unique water effects illuminated by one light. Stainless steel submersible pump, control panel and cable are provided.

Χαρακτηριστικά:

- Ορθογώνιου σχήματος βάση κατασκευασμένη από ατσάλι, AISI-316.
- Ένα φωτιστικό σιντριβανιού 50W-12V, ULS-1.
- Ακροφύσιο σιντριβανιού: σταθερό de lis jet 1¼", SDL-42.
- Υποβρύχια αντλία 0,35 kW.
- Πίνακας ελέγχου.
- 5,0 m καλωδίου neoprene 3x1,5 mm².
- Κατάλληλο για σιντριβάνια μικρού μεγέθους.
- Μετασχηματιστής 75W-12V.
- Μέγιστο ύψος εκτίναξης νερού: 0,70 m.
- Ελάχιστη διάμετρος δεκάνης σιντριβανιού: 1,20 m.
- Μέγιστη διάμετρος δεκάνης σιντριβανιού: 1,50 m.

Προαιρετικά:

- Φωτιστικό LED.
- Διαφορετικό μήκος καλωδίου.
- Ακροφύσια σιντριβανιού: Mushroom Jet, Morning Glory, Aerating Jet επιφάνειας, Turning Jet, Smooth bore Jet.

Specifications:

- Rectangular-shaped base made of steel, AISI-316.
- One fountain light of 50W-12V, ULS-1.
- Fountain nozzle: fixed de lis jet 1¼", SDL-42.
- Submersible pump of 0,35 kW.
- Control panel.
- 5,0 m of neoprene cable 3x1,5 mm².
- Suitable for small sized fountains.
- Transformer 75W-12V.
- Maximum spraying height: 0,70 m.
- Minimum diameter of fountain basin: 1,20 m.
- Maximum diameter of fountain basin: 1,50 m.

Options:

- LED light.
- Different cable length.
- Fountain nozzles: Mushroom Jet, Morning Glory, Surface Aerating Jet, Turning Jet, Smooth Bore Jet.

Κωδικός Code	Ακροφύσια σιντριβανιού Fountain nozzles	Φωτιστικό - Ποσότητα Fountain Lights - Quantity
FNS-100	Σταθερό de lis jet 1¼", SDL-42 Fixed de lis jet 1¼", SDL-42	12V-50W, ULS-1 - 1 τμχ. 12V-50W, ULS-1 - 1 unit