



Αντλία αυτόματης αναρρόφησης για ιδιωτικές πισίνες, SUPER PUMP  
Self-priming swimming pool pump for residential pool, SUPER PUMP




2  
YEARS  
GUARANTEE

**Χαρακτηριστικά:**

- Φυγοκεντρική αντλία με μοτέρ κλειστού τύπου (IPX5).
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία.
- Ταχύτητα λειτουργίας 2.900 rpm.
- Noryl® impeller.
- Εύκολη απομάκρυνση του καπακιού με μετατόπιση των βιδών στήριξης του προς το πλάι.

**Specifications:**


- Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
- Thermal protection built in with automatic reclosing.
- Running speed 2.900 rpm.
- Turbine of Noryl® with brass insert.
- Prefilter with swing-aside brand knobs for fast opening and closing.

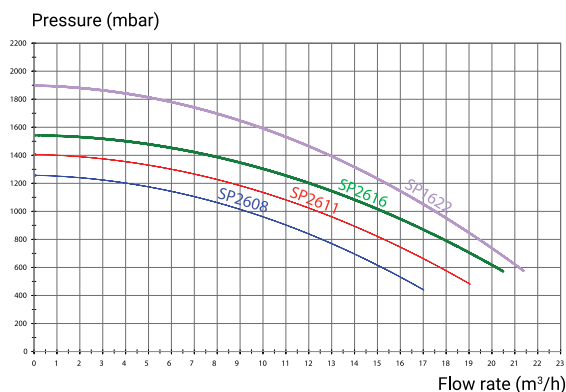

Διάφανο καπάκι  
**See-through  
strainer cover**



Τύπες αποστράγγισης  
για εύκολη χειμερινή  
συντήρηση  
**Drain plugs for  
an easy wintering**

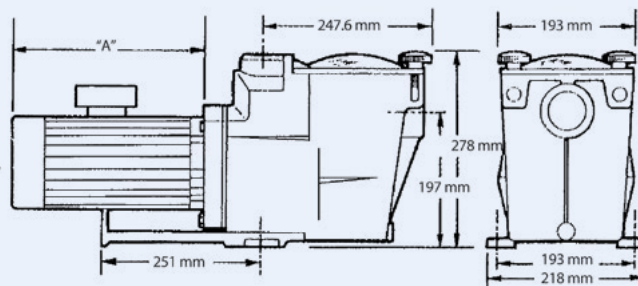

Μοντέλο Model	HP	A (mm)	Παροχή Flow rate (m³/h)	In/Out	Φάση Phase	Amp (A)	Μοντέλο Model	HP	A (mm)	Παροχή Flow rate (m³/h)	In/ Out	Φάση Phase	Amp (A)	
SP1606XW81	0,50	183	7,5	1,5"	220V	3,6	SP1611XW163	1,00	213	13,5	1,5"	220/380V	3,3/1,9	IE3✓
SP1608XW111	0,75	183	11	1,5"	220V	3,6	SP2616XW223	1,50	213	18,0	2"	220/380V	3,2/1,85	IE3✓
SP1611XW161	1,00	213	13,5	1,5"	220V	4,3	SP2622XW253	2,00	233	19,5	2"	220/380V	5,2/3,0	IE3✓
SP2616XW221	1,50	213	18	2"	220V	5								
SP2622XW251	2,00	232	19,5	2"	220V	7								

Παροχή σε 8 μέτρα μονομετρικό.  
Flow rate at 8 meters head.